

深圳市泛达科技有限公司
SHENZHEN MYENGI TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：深圳市龙华区福城街道竹村福庭工业区5栋2层
2th floor, Building 5, FuTing industrial area, GuanLan
street, LongHua District, Shenzhen City,

电话：(+86)755-82992830 总机转

网站：www.myengi.com www.myengi.cn



深圳市泛达科技有限公司
Shenzhen Myengi Technology Co.,Ltd.

智能家居楼宇对讲系统
Intercom System for Home

门禁控制电源
Power Supply Control

Myengi 泛达

目录 Contents

1	公司概况
2	发展历程
3	企业文化
4	生产基地
5	企业荣誉
6	产品服务
	Im56系列门禁控制电源
	Im55系列门禁控制电源
	Im54系列门禁控制电源
	Im42系列门禁控制电源
	R20系列可视对讲室内机
	R6-8系列可视对讲室内机
	D2系列可视对讲门口机
	D13系列可视对讲门口机
	ME300数字楼宇对讲门禁系统解决方案
7	工程案例
8	企业荣誉

公司概况 Overview

2002年,一群怀着美好理想、期望与特区共同成长发展的年轻科技人员、在深圳市福田区共同创办,专业从事智能楼宇门禁对讲系统产品的研发、生产、销售、安装和智能安防系统集成的高新技术企业。公司利用毗邻港澳特区的地理优势,联络欧美留学技术人才,紧跟国际技术潮流,抓住中国高速发展、对新兴技术产业大力扶持的机遇,针对不同领域的用户需求,开发了多个系列的智能弱电安防系统产品,发展为智能控制弱电安防系统的集成、施工、维护整体解决方案领先提供商。

公司拥有一支在智能控制领域有丰富知识和经验的工程师团队,一直致力于中国的建筑智能产品和事业的发展,是国内最早从事建筑智能弱电集成系统的公司之一,一半以上职工具有大专以上学历,是建设部智能专家委员会和中国自动化学会主持的第一批智能建筑业工程师资格认证单位之一。

充分利用自身优势,强强技术联合,凭借着积累多年的技术积累,开发出拥有自主知识产权的MYENGI安防系列智能安防产品,主要涉及领域产品有:智能小区联网楼宇可视对讲系统、门禁管理系统、安防门禁电源等系列产品。

自公司创建以来,秉承“技术创新,质量至上,诚信沟通,贴心服务,持续改进,客户满意”的质量方针和不断创新的专业精神,并不断采用最新技术提升产品的性能和品质。期盼更多同行 英加盟真诚合作,建设美好家园营造一个安全舒适的智能化生活环境!



发展历程 Review

Shenzhen Myengi Technology Co., Ltd.



2002年

成立安防产品系统集成和安装工程部，合作承接智能小区弱电系统集成和安装服务；
2005年更名深圳市泛达科技有限公司；
获得广东省公安厅安全技术防范产品行业《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》；
承接深圳市前海地块、鼎太风华智能小区系统集成安装工程；

2006年

M200系列大型社区联网对讲安防系统开发成功；
获得广东省公安厅核准颁发《安全技术防范产品生产登记批准书》；
D2系列铝合金豪华系列产品研制开发上市，畅销市场；
R7系列免提室内机产品开发完成，推向市场；

2008年

推出R6-R8系列嵌入式、ARM32位CPU、录像、拍照、报警系统，技术领先；采用触屏操作、WinOE嵌入式操作系统；
推出R20系列5-7寸平板式室内机，豪华触屏，取得巨大成功；
M100系列楼宇对讲开发成功；

2011年

推出泛达智能小区管理系统V2.0版，实现住户、小区、可视对讲、录像拍照、报警智能化管理。
获得专利
ZL201130049218.8授权——可视对讲机(ME-200D20N)；
获得专利
ZL201130049219.8授权——可视对讲机(ME-200R80)；

2014年

推出ME300系列楼宇对讲系统，实现TOP/IP总线联网；
推出D13系列5-10寸彩屏豪华触屏/按键系列门口机，上市推广；
产品通过《国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）》检测合格；

2020年

获得专利ZL202020859201.8授权《门禁电源系统及门禁系统》；
推出200IM54/55系列安防门禁控制电源12V3A/5A；
推出200IM56系列安防门禁控制电源12V3A/5A；



Allyengi 艾奇

100%

愿景

经营理念

以客户为中心，
提供满意服务。

企业精神

专业才能成就品质。

核心价值

为客户创造价值
成就优秀企业。

全程无忧售后

一年包换服务
二年保修服务
终生维护服务

提供完善售后

专业技术跟踪

专业技术跟踪服务
专家技术质询服务
专业系统升级服务

提供技术支持

专业成就品质

专业技术人员保证
丰富行业经验护航
执行严格标准规范

提供优质产品

拥有自主生产基地，汇聚了一批专业技术精英和维修技术人员，通过规范化的内部管理，严格按照国际标准工艺组织生产，确保产品质量。

贴片生产



SMT生产



后焊生产



组装生产



Myengli 安群
生产基地

工程测试



组装生产





产品系列 Product Series

门禁专用电源 power supply control

56系列金属盒门禁专用电源 Metallic box access control power supply

功能特点

Function Description

- ◆ AC90 264V宽电压输入范围,安规标准设计;
- ◆ 输出电压13 15V范围可调, 没有距离远、线径细、电压损耗烦恼;
- ◆ 可选电锁模式、无触点输出, 可驱动所有的电锁、通用锁, 无寿命次数限制;
- ◆ 2+8位栅栏式巨大接线柱,粗、细、软、硬的电线连接方便;
- ◆ 输出限流、短路、电锁短路、接错线等多重保护;
- ◆ 宽电平3V 30V的有源开锁信号、无需电平转换;
- ◆ 常开PUSH出门开关接口,兼容联动接口, 符合消防规范;
- ◆ 内置最多20个遥控器扩展, 自动学习记忆和清除, 扩展简单;
- ◆ 独有的电位器/跳线帽设置模式, 方便精确0 15秒可调;
- ◆ 12V输出灯、PUSH灯、遥控灯、开锁灯等工作状态指示, 故障易判易查;
- ◆ 防雨盒外壳, 室内外适用, 无需另外配置弱电箱;
- ◆ 重量轻、运输方便、运费低, 淘汰线性变压器电源、升级换代首选;

规格参数

Specification parameters

- 交流输入(L N): AC90 264V 50 60Hz
- 供电输出(12V): DC12V/3.0A(可调13 15V)
- 电锁输出(NO): 12V5.0A(瞬时/持续)
- 电锁输出(NC): 12V 3.0A(持续)
- 有源开锁(L+ /): DC3 30V 1mA电压信号
- 无源开锁(PUSH): 常开触点开关
- 总输出功率: 40W @~220V
- 遥控器规格: 315MHz/ASK调制(选配)
- 开锁延时: 0 15秒可调
- 遥控器设置: 自主学习对码, 内置20个遥控器(选配)
- 工作温度: 20%~90%无冷凝
- 外箱及尺寸: 铝外壳, 116*85*35mm
- 工作温度: 20°C ~+55°C
- 安装方式: 挂墙式安装



专注成就未来
Focus on the future



专利技术
Patented technology
行业领先
Industry-Leading



产品系列 Product Series

门禁专用电源 power supply control

55系列铝外壳门禁专用电源 Aluminum box access control power supply

功能特点

Function Description

- ◆ AC90-264V宽电压输入范围,安规标准设计;
- ◆ 输出电压13-15V范围可调, 没有距离远、线径细、电压损耗烦恼;
- ◆ 可选电锁模式、无触点输出, 可驱动所有的电控锁、通用锁, 无寿命次数限制;
- ◆ 2+8位栅栏式巨大接线柱粗、细、软、硬的电线连接方便;
- ◆ 输出限流、短路、电锁短路、接错线等多重保护;
- ◆ 宽电平3V-30V的有源开锁信号、无需电平转换;
- ◆ 常开PUSH出门开关接口,兼容联动接口, 符合消防规范;
- ◆ 内置最多20个遥控器扩展, 自动学习记忆和清除, 扩展简单;
- ◆ 独有的电位器/跳线帽设置模式, 方便精确0-15秒可调;
- ◆ 12V输出灯、PUSH灯、遥控灯、开锁灯等工作状态指示, 故障易判易查;
- ◆ 防雨盒外壳, 室内外适用, 无需另外配置弱电箱;
- ◆ 重量轻、运输方便、运费低, 淘汰线性变压器电源、升级换代首选;

规格参数

Specification parameters

- 交流输入(L-N): AC90-264V 50-60Hz
- 供电输出(12V): DC12V/3.0A(可调13-15V)
- 电锁输出(NO): 12V5.0A(瞬时/持续)
- 电锁输出(NC): 12V 3.0A(持续)
- 有源开锁(L+/-): DC3-30V 1mA电压信号
- 无源开锁(PUSH): 常开触点开关
- 总输出功率: 40W @~220V
- 遥控器规格: 315MHz/ASK调制(选配)
- 开锁延时: 0-15秒可调
- 遥控器设置: 自主学习对码, 内置20个遥控器(选配)
- 工作温度: 20%~90%无冷凝
- 外箱及尺寸: 铝外壳, 100*85*34mm
- 工作温度: -20°C~+55°C
- 安装方式: 挂墙式安装

专业成就品质

Quality comes from technology



科技缔造安全生活
Technology creates a safe life



产品系列 Product Series


门禁专用电源 power supply control

54系列金属箱门禁专用电源 Metallic box access control power supply

功能特点

Function Description

- ◆ AC90-264V宽电压输入范围合规标准设计;
- ◆ 输出电压12-15V范围可调, 没有距离远、线径细、电压损耗烦恼;
- ◆ 可选电锁模式、无触点输出, 可驱动所有的电控锁、通用锁, 无寿命次数限制;
- ◆ 3+11位栅栏式巨大接线柱粗、细、软、硬的电线连接方便;
- ◆ 输出限流、短路、电锁短路、接错线等多重保护;
- ◆ 宽电平3V-30V的有源开锁信号、无需电平转换;
- ◆ 常开PUSH出门开关接口兼容联动接口, 符合消防规范;
- ◆ 内置最多20个遥控器扩展, 自动学习记忆和清除, 扩展简单;
- ◆ 独有的电位器/跳线帽设置模式, 方便精确0-15秒可调;
- ◆ 12V输出灯、PUSH灯、遥控灯、开锁灯等工作状态指示, 故障易识别;
- ◆ 钣金外壳, 室内适用, 无需另外配置弱电箱;
- ◆ 重量轻、运输方便、运费低, 淘汰线性变压器电源、升级换代首选;

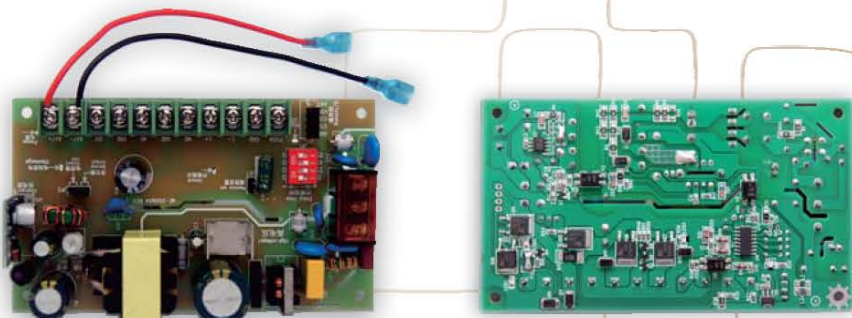

让科技走进生活
Bringing Technology into Life

Myengi 迈腾



智能电池管理

Intelligent battery management

- ◆ 交流电/电池供电输出不间断自动切换;
- ◆ 电池充满, 自动关断, 过充电保护;
- ◆ 电池亏电, 自动关断, 过放电保护;
- ◆ 电池充电时短路、限流保护;
- ◆ 电池放电时输出短路、限流保护;
- ◆ 电池反接保护;
- ◆ 电池故障自动识别隔离;

规格参数

Specification parameters

- 交流输入(L-N): AC90-264V 50-60Hz
- 供电输出(12V): DC12V/4.0A(可调12-15V)
- 电锁输出(NO): 12V5.0A(瞬时/持续)
- 电锁输出(NC): 12V 3.0A(持续)
- 有源开锁(L+/-): DC3-30V 1mA电压信号
- 无源开锁(PUSH): 常开触点开关
- 总输出功率: 60W @~220V
- 遥控器规格: 315MHz/ASK调制(选配)
- 开锁延时: 0-15秒可调
- 遥控器设置: 自助学习对码, 内置20个遥控器(选配)
- 工作湿度: 20%~90%无冷凝
- 外箱及尺寸: 铝外壳, 206*162*78mm
- 工作温度: -20°C~+55°C
- 安装方式: 挂墙式安装

产品系列 Product Series


门禁专用电源 power supply control

42系列防雨盒门禁专用电源
Rainproof box access control power supply


功能特点

Function Description

- ◆ AC90-264V宽电压输入范围安规标准设计;
- ◆ 输出电压13-15V范围可调, 没有距离远、线径细、电压损耗烦恼;
- ◆ 可选电锁模式、无触点输出, 可驱动所有的电控锁、通用锁, 无寿命次数限制;
- ◆ 2+8位栅栏式巨大接线柱, 粗、细、软、硬的电线连接方便;
- ◆ 输出限流、短路、电锁短路、接错线等多重保护;
- ◆ 宽电平3V-30V的有源开锁信号、无源电平转换;
- ◆ 常开PUSH出门开关接口兼容联动接口, 符合消防规范;
- ◆ 内置最多20个遥控器扩展, 自动学习记忆和清除, 扩展简单;
- ◆ 独有的跳线帽设置, 延时一目了然, 每1秒/步, 方便精确0-15秒可调;
- ◆ 12V输出灯、PUSH灯、遥控灯、开锁灯等工作状态指示, 故障易判易查;
- ◆ 防雨盒外壳, 室内外适用, 无需另外配置弱电箱;
- ◆ 重量轻、运输方便、运费低, 淘汰线性变压器电源、升级换代首选;

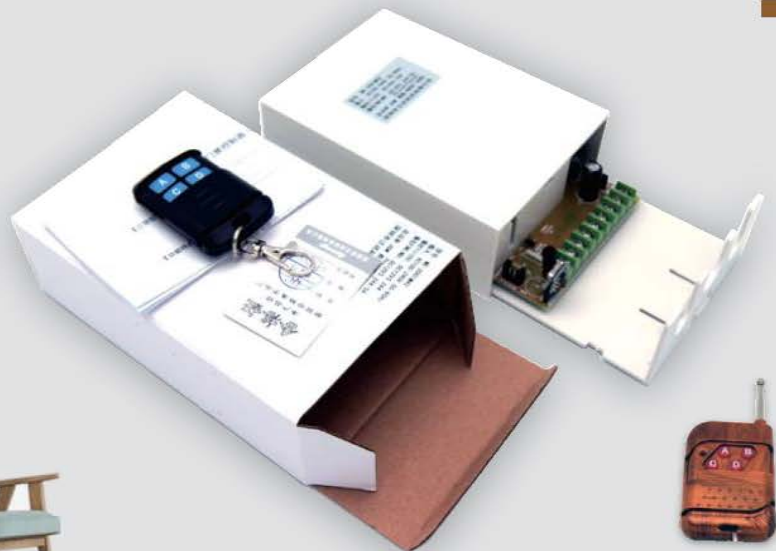

需求驱动创新
专注成就品质
Focusing on Quality
Demand driven innovation

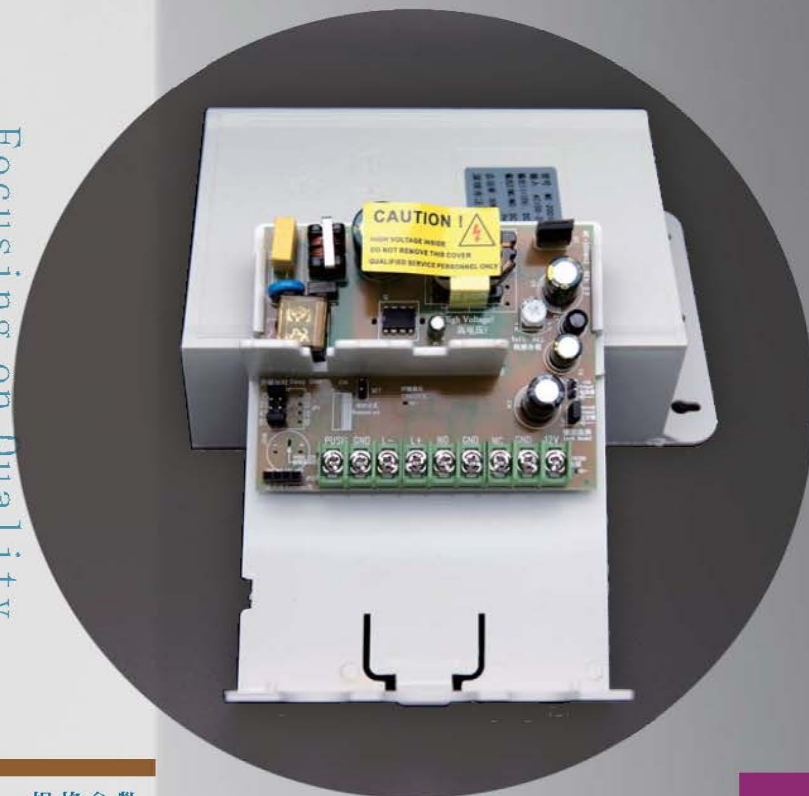

规格参数

Specification parameters

- 交流输入(L-N): AC90-264V 50-60Hz
- 供电输出(12V): DC12V/2.5A(可调13-15V)
- 电锁输出(NO): 12V5.0A(瞬时/持续)
- 电锁输出(NC): 12V 2.5A(持续)
- 有源开锁(L+/-): DC3-30V 1mA电压信号
- 无源开锁(PUSH): 常开触点开关
- 总输出功率: 30W @~220V
- 遥控器规格: 315MHz/ASK调制(选配)
- 开锁延时: 0-15秒可调
- 遥控器设置: 自助学习对码, 内置20个遥控器(选配)
- 工作湿度: 20%~90%无冷凝
- 外箱及尺寸: ABS防雨盒, 170*106*50mm
- 工作温度: -20℃~+55℃
- 安装方式: 挂墙式安装

产品系列 Product Series


可视对讲门禁 Intercom System for Home

R20系列可视对讲室内机

晶莹剔透 绚彩纷呈



300R20CAM-70



300R20C-70



高端智能 彩色免提分机系列

超薄结构设计，镜面水晶面板，简约大方，高档美观；
 面板多种颜色、多种功能组合，为家居智能控制和舒适生活提供经典选择；
 操作上使用高科技感应触摸按键，为您提供舒新颖的操作体验；
 超大7寸LCD显示屏，色域广，亮度高，低碳环保，性能稳定，超长寿命；

300系列彩色免提分机



300R20CA-70



300R20CAM-60



300R20CA-60

- 可透颜色
- 珠光黑
 - 珍珠白
 - 富贵红

产品系列 Product Series

可视对讲门禁 Intercom System for Home

R6-8系列可视对讲室内机

超薄设计 精致灵动



300R80A-50

6寸液晶显示屏，图像清晰、逼真；
超薄机身、美观大方。



300R8CAM-50W



精致超薄 彩色免提分机系列

超薄设计，精致典雅；数字彩屏、167万色高解析度LED真彩显示；
六防区安防报警接口，防区类型自动识别；小区广播信息接收、查阅显示功能
对讲录像、拍照功能；内置20首铃声音乐选择功能
触摸按键技术，操控更方便；挂墙式设计，安装方便；

300系列5-7寸彩色免提分机



300R8CA-50W



300R8C-36



300R8C-50W

- 可选颜色
- 亚光银
 - 珍珠白
 - 咖啡棕

产品系列 Product Series
 可视对讲门禁 Intercom System for Home

D2系列可视对讲门口机



300D2CNI

300D2CTI

重金打造 锵然有声

直按、数码主机系列

铝合金豪华面板,独有防水结构设计;
 夜晚监视自动红外光补灯,自动夜光指示双层按键,夜视操作更方便
 摄像头角度可调安装,可设置密码开锁,独立管理员呼叫按键
 超薄结构设计,嵌门、嵌墙或壁挂安装,安装方便;



300系列彩色可视对讲主机



300D2BTI

300D2BNI


可选颜色
 ■ 星光银
 ■ 香槟金

产品系列 Product Series

可视对讲门禁 Intercom System for Home

ME300 数字楼宇对讲门禁系统解决方案

在一个住宅内部，采用ME300系统，可以实现智能家居和安防控制系统应用。

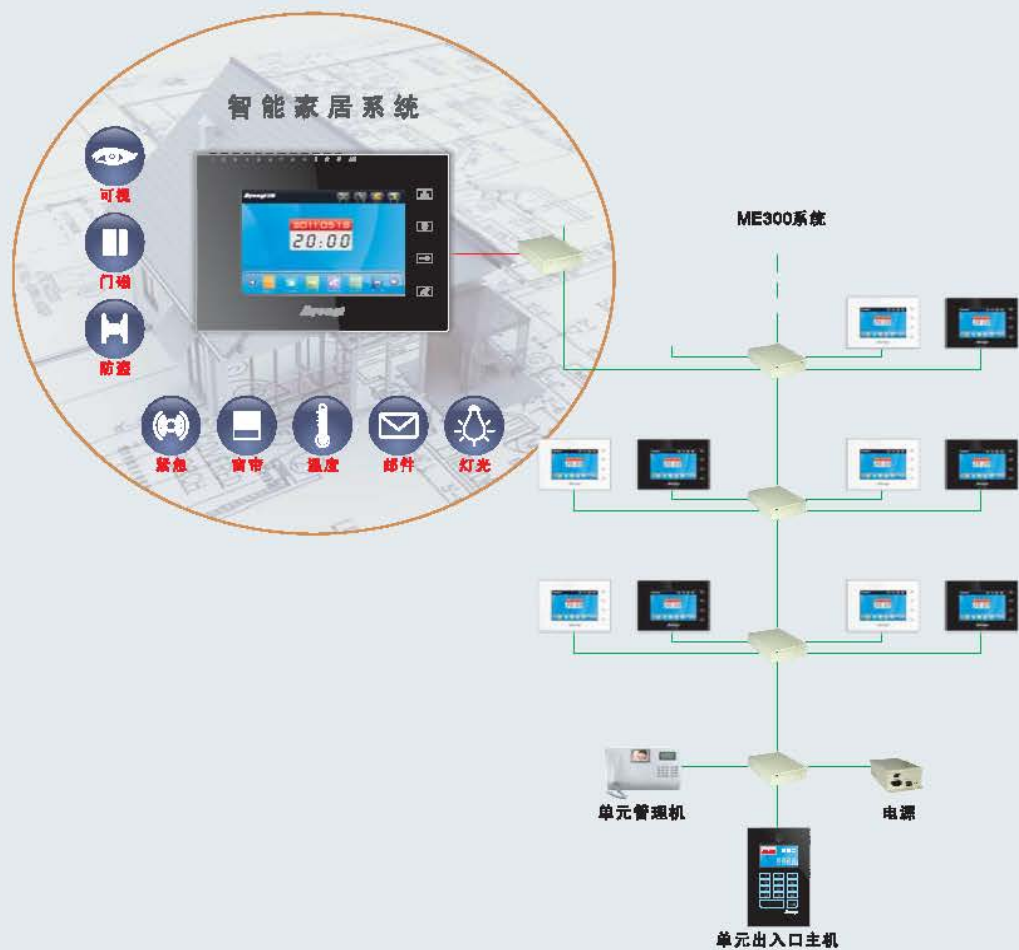

在一个同一个社区，ME300系统，可在通过一台管理中心实现统一管理。



案例回顾

经典

工程案例列表-南木风华

项目介绍：位于深圳市南木，总占地面积约22万㎡，42万㎡南山气候大厦，其中南山风华项目，由绿城、金邑、华业、世智、南木、节南等联合开发，已于2014年11月正式入住，70年全产权住宅，位于南山风华项目，位于南山风华项目。

开发商：绿城、金邑、华业、世智、南木、节南等联合开发，已于2014年11月正式入住，70年全产权住宅，位于南山风华项目，位于南山风华项目。



广东 海泳

项目介绍：位于深圳市福田区，总建筑面积约12万㎡，由绿城、金邑、华业、世智、南木、节南等联合开发，已于2014年11月正式入住，70年全产权住宅，位于南山风华项目，位于南山风华项目。



江苏 东方明珠

项目介绍：位于苏州，总建筑面积约28万㎡，由绿城、金邑、华业、世智、南木、节南等联合开发，已于2014年11月正式入住，70年全产权住宅，位于南山风华项目，位于南山风华项目。



江西 建设

项目介绍：位于江西省南昌市，总建筑面积约18万㎡，由绿城、金邑、华业、世智、南木、节南等联合开发，已于2014年11月正式入住，70年全产权住宅，位于南山风华项目，位于南山风华项目。



天津 西站安居房

项目介绍：位于天津市滨海新区，总建筑面积约18万㎡，由绿城、金邑、华业、世智、南木、节南等联合开发，已于2014年11月正式入住，70年全产权住宅，位于南山风华项目，位于南山风华项目。



湖南 英和苑

项目介绍：位于湖南省长沙市，总建筑面积约18万㎡，由绿城、金邑、华业、世智、南木、节南等联合开发，已于2014年11月正式入住，70年全产权住宅，位于南山风华项目，位于南山风华项目。



北京 五号公馆

项目介绍：位于北京市昌平区，总建筑面积约18万㎡，由绿城、金邑、华业、世智、南木、节南等联合开发，已于2014年11月正式入住，70年全产权住宅，位于南山风华项目，位于南山风华项目。



浙江 钱湖花园

项目介绍：位于浙江省宁波市，总建筑面积约20万㎡，由绿城、金邑、华业、世智、南木、节南等联合开发，已于2014年11月正式入住，70年全产权住宅，位于南山风华项目，位于南山风华项目。



广西 西洋上城

项目介绍：位于广西壮族自治区南宁市，总建筑面积约20万㎡，由绿城、金邑、华业、世智、南木、节南等联合开发，已于2014年11月正式入住，70年全产权住宅，位于南山风华项目，位于南山风华项目。

案例

经典回顾

- 01 广东惠州鼎太风华
- 02 广东深圳锦绣花园
- 03 广东深圳碧华大厦
- 04 广东深圳绿茵花园
- 05 广州中兴大厦
- 06 广东广州增城江仁轩
- 07 广东清远威龙新城
- 08 广东珠海华南名轩
- 09 广东中山城市花园
- 10 广东中山绿茵轩、绿榕居
- 11 广东中山丽景园
- 12 国家工商总局家属小区
- 13 林业部荔园、秀园、菊园
- 14 北京白领易居
- 15 北京回龙观
- 17 北京武警局宿舍楼
- 18 天津永安大厦
- 19 天津272军官公寓
- 20 河北石家庄裕城花园
- 21 河北邯郸美利苑
- 22 河南郑州太极公馆二期
- 23 河南郑州裕利悦庭花园
- 24 山西太原晋源新城
- 25 吉林长春城市花园
- 26 黑龙江哈尔滨溪畔花园一期
- 27 辽宁鞍山海城红星新苑一期
- 28 辽宁盘锦新广厦花园
- 29 山东淄博凤凰花园小区
- 30 山东济南峰景台
- 31 陕西西安枫林新景园
- 32 四川成都绿水康城
- 33 四川成都天盛花园
- 34 重庆怡馨苑
- 35 重庆金沙水岸花园
- 36 贵州凯里金翔华庭
- 37 浙江金华婺州花园
- 38 浙江温州蒲金花园
- 39 浙江嘉兴云洲苑
- 40 江苏苏州中青花园
- 41 福建福州东峰花园
- 42 福建福州林海山庄
- 43 湖北武汉香榭里花园一期
- 44 江西南昌都市未来

- 45 湖北武汉香榭里花园一期
- 46 江西南昌都市未来
- 47 江西南昌明珠御城
- 48 江西萍乡凤凰山庄
- 49 江西抚州锦绣花园
- 50 江西泰和富瑞花园
- 51 江西吉水时代商贸城一期
- 52 湖南长沙水云间别墅小区
- 53 广西桂林金象太阳城
- 54 广东深圳大梅沙、海丽晶小区
- 55 广西北海阳光花园
- 56 湖南株洲银都花园
- 57 云南昆明花园
- 58 深圳沙井恒祥花园
- 59 云南昆明红河花园
- 60 兰州正阳花园
- 61 湖北宜昌星洲花园
- 62 陕西汉中锦庭花苑
- 63 陕西汉中花苑小区
- 64 陕西凤栖花苑
- 65 福建龙岩花园
- 66 福建长汀花园
- 67 福建龙岩花园
- 68 海南琼阳花园
- 69 甘肃临洮花苑
- 70 江苏兴化东方明珠小区
- 71 四川绵阳学府雅苑
- 72 湖南长沙沙湾富园
- 73 江苏江都如意园
- 74 山西太原杏花花园
- 75 天津海馨花园轩
- 76 河北衡水家庄路棉小区
- 77 江西吉安庐城园
- 79 湖南雨花小区
- 80 广东东莞心翠花园
- 81 江西永丰峰海皇城花园
- 82 江西新干绿茵尚贤城花园

其他案例不一列举.....

企业荣誉 HONOUR ENTERPRISE

